


WL statt Original-Standlicht

- Original-Standlicht deaktivieren
(Glühbirne entfernen, Kabelverbindung kappen)
- Schwarze Kabel an Standlicht-Masse anschließen
- Grau-weiße Kabel an Standlicht-Plusleitung anschließen (Farbe der Standlichtleitungen kann je nach Hersteller des Motorrades abweichen)

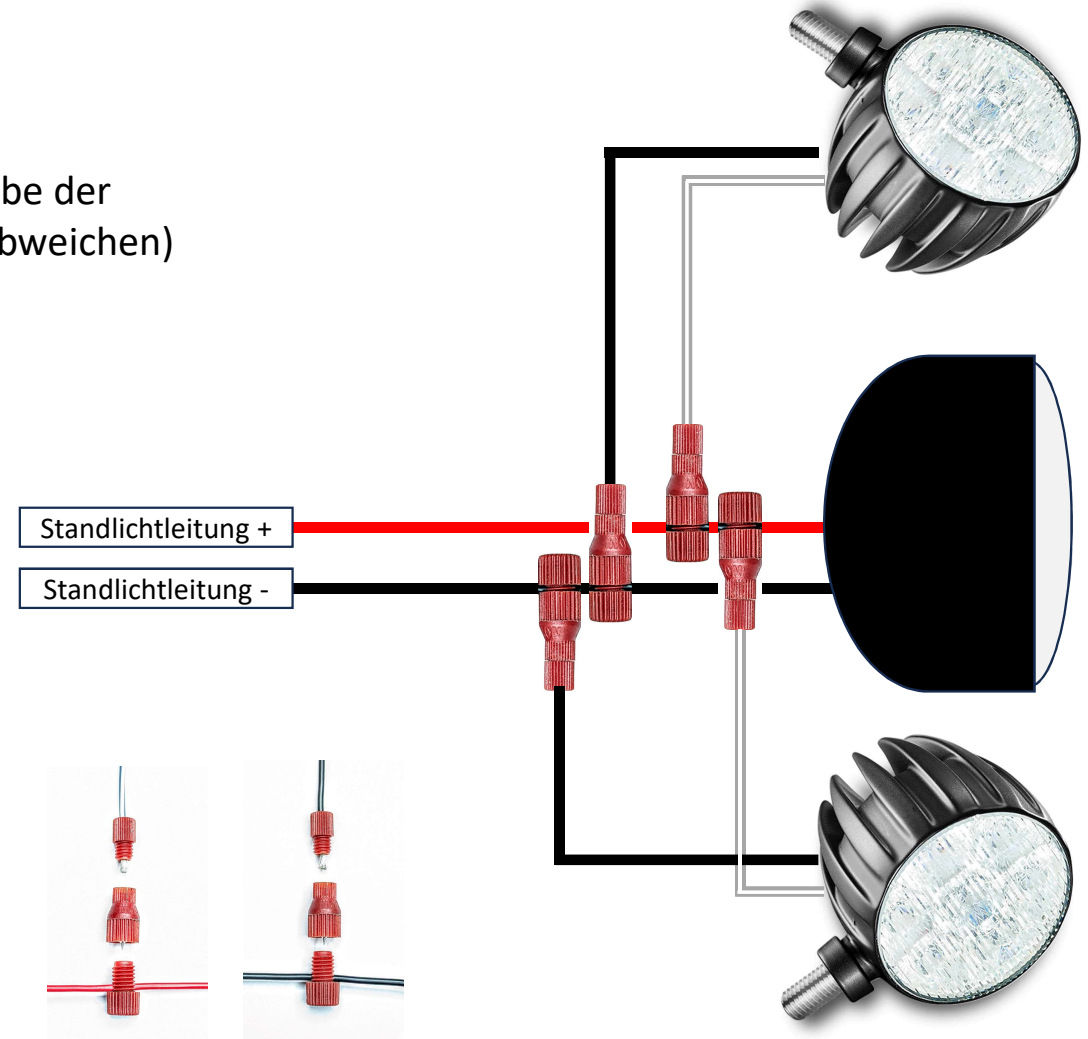

PL statt Original-Standlicht

- Original-Standlicht deaktivieren
(Glühbirne entfernen, Kabelverbindung kappen)
- Schwarze Kabel an Standlicht-Masse anschließen
- Grau-weiße Kabel an Standlicht-Plusleitung anschließen (Farbe der Standlichtleitungen kann je nach Hersteller des Motorrades abweichen)
- Blinker wie in Montageanleitung beschrieben anschließen

